


SPULE PERFOLISSE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU STANDARDPRODUKTEN

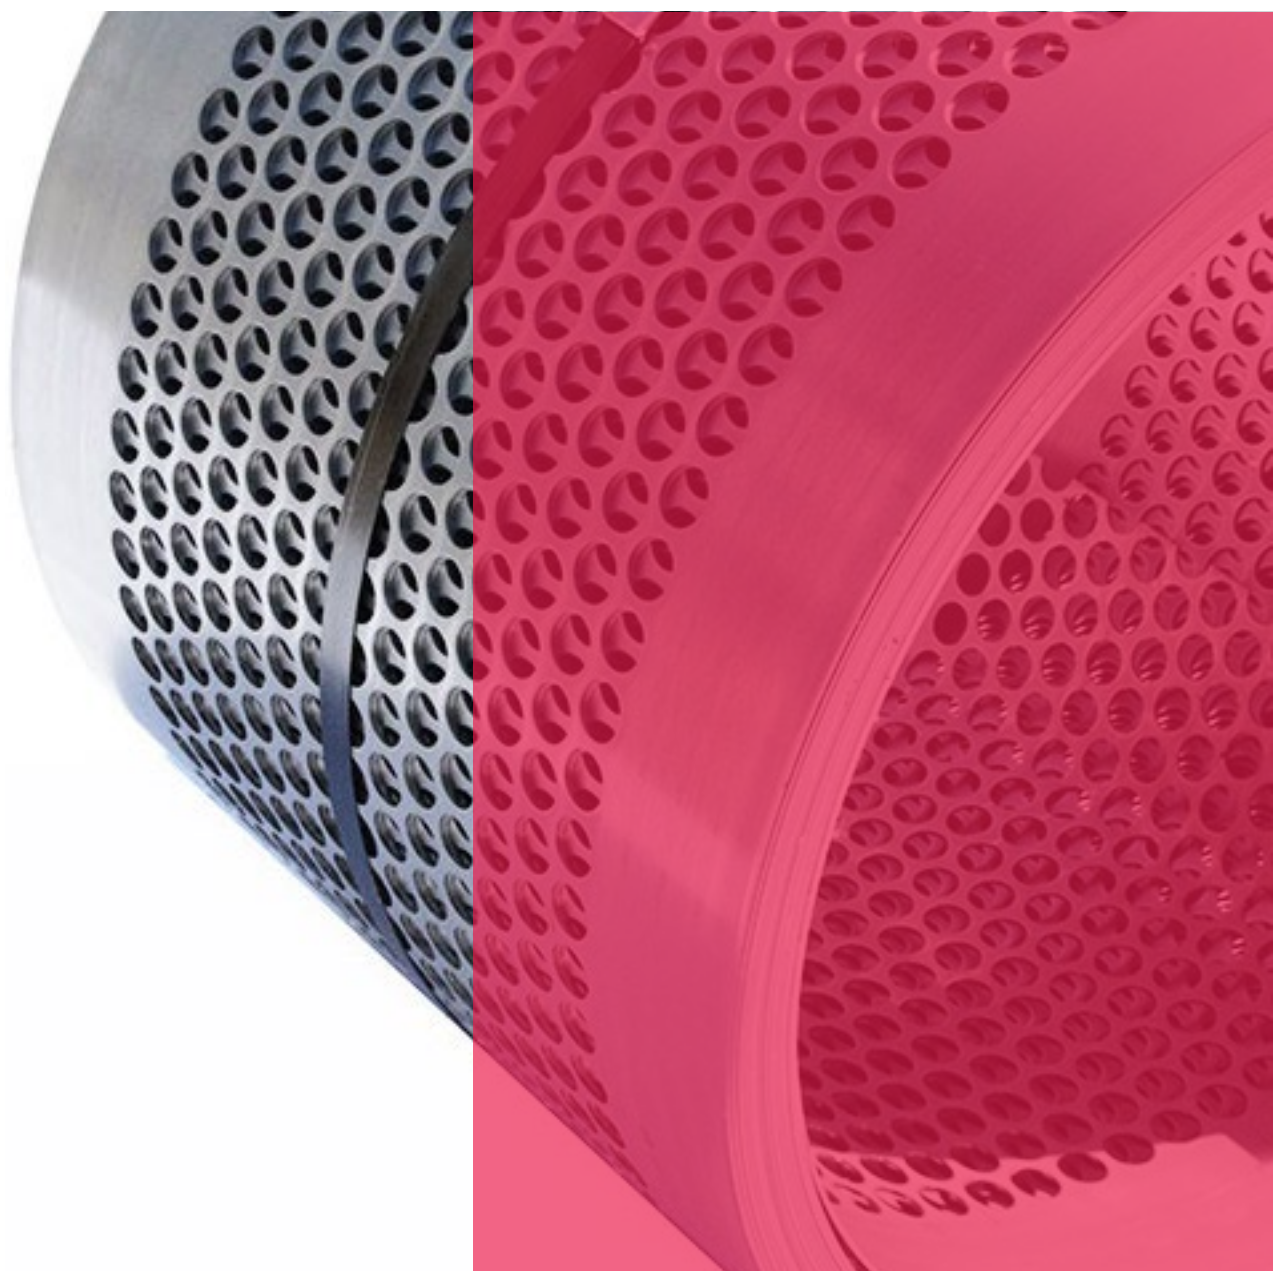

März 2017


AUSFÜLLUNG VON GELÄNDERN

Das rationellste und sparsamste Mittel zur Ausfüllung der Geländer mit Lochblechen: weniger Abfall beim Schneiden, weniger Zeitverschwendung beim Layout ...

Je nach Ihren Bedürfnissen zu Länge schneiden Sie die Spule Perfolisse bevor Sie sie auf die Säule Ihrer Geländer zusammenstellen.

Die vollen Umrandungen an der Länge gewährleisten eine perfekte Endbearbeitung. Wechselnde Schweißungen von ca. 200 mm 110 mm Maxi.

Beispiel von Errungenschaften

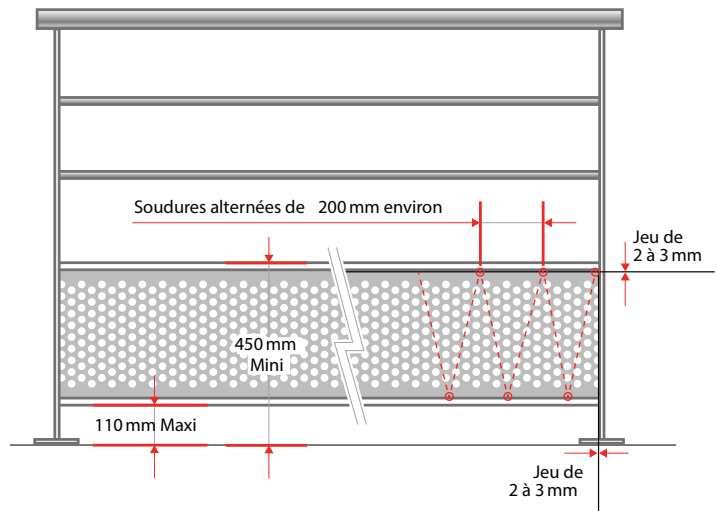

DIMENSIONEN UND WERKSTOFFE

Format

Die verfügbaren Standardformate sind (in mm):

- 25000 x 350
- 25000 x 450


Dicke

Die Spulen Perfolisse haben eine Dicke von 2 mm.

Aspekt Toleranzen

Die Produkte sind nicht ohne Schramme und Preßgrate garantiert.

Werkstoff

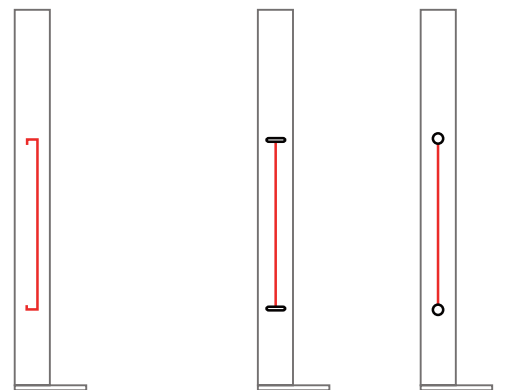

Breite 450
mit Verstärkungsfalten in voller Umrandung

Largeur 350
mit Verbindung auf Profilen



STAHL

Stahl S235JR
Stahl DD11

Galvanisierter Stahl
DX 51D + Z140 ou Z275

Norm
NF EN 10025-2

Empfehlungen

Um das Risiko der Korrosion zu vermeiden, empfehlen wir die Anwendung einer Korrosionsschutz-Oberflächenbehandlung, die an Ihren Produktgebrauch angepasst ist. Feuerverzinkbares Werkstoff.

Norm
NF EN 10327

Empfehlungen

Um das Risiko der Korrosion zu vermeiden, empfehlen wir die Anwendung einer Korrosionsschutz-Oberflächenbehandlung, die an Ihren Produktgebrauch angepasst ist.